Datasheet

SYLVA

Adoptez la nature avec SYLVA, la solution d'éclairage à gradient de référence qui révolutionne le bien-être des poulets de chair et l'efficacité des exploitations.

Grâce à sa grande durabilité et à la qualité HATO Lighting reconnue mondialement, avec une consommation de seulement 1,2W, SYLVA offre des performances optimales à coût réduit.

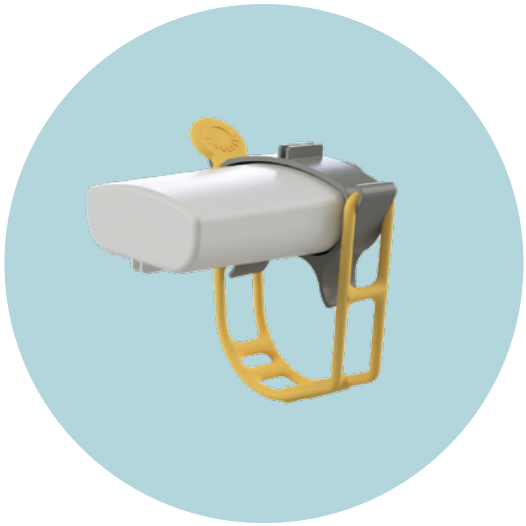

Spécifications

Tension de fonctionnement:	48VDC
Connexion:	Plug & Play
Source lumineuse:	LED
Sans scintillement:	Oui
CRI:	>80
Durée de vie moyenne estimée:	50,000h - L90B10 at 25°C
Température de fonctionnement:	14°F(-10°C) < Ta < 104°F(+40°C)
Température de stockage:	-13°F (-25°C)< Ta < 176°F (+80°C)
Poids net:	55 gr
Matériau de base:	PC
Matériau du couvercle:	PC
IP	IP67
Garantie:	5 ans*
Application:	Volaille

Code-barres	Consommation électrique	Flux lumineux	Efficacité	Variable	Nombre maximal de lampes en ligne	Longueur maximale de la ligne	Couleur de lumière	Fabri-qué en
7848	1,2W	185lm	154lm/W	Non	Voir ci-dessous	600ft	5000K	China
7936	1,2W	185lm	154lm/W	0 – 100%**	Voir ci-dessous	560ft	5000K	China

Accessoires

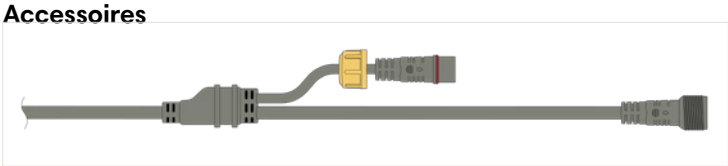

Câble connecteur en Y 8 pieds

7851

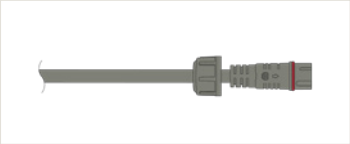

Câble de connexion DC

(Codes différents)

Capuchon de fin

3001/01

* Demandez à votre représentant commercial les conditions spécifiques de garantie du produit.

** Variable avec alimentation HATO

HATO est. 1974
agricultural lighting

HATO BV
Handelsstraat 31, NL-6135 KK Sittard www.hato.lighting info@hato.lighting

Datasheet

SYLVA

Dimensions

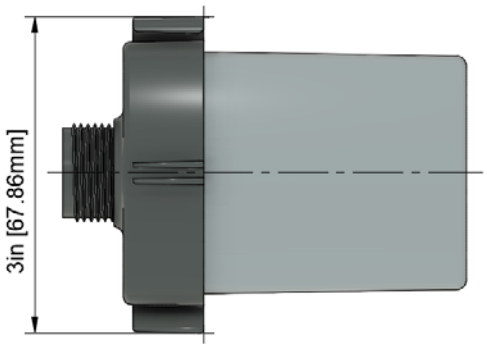

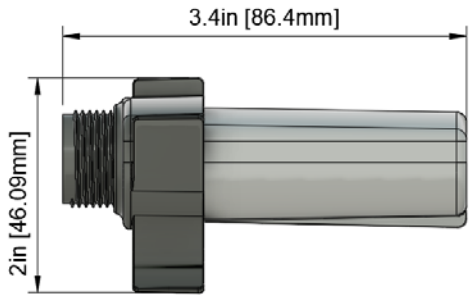



Exemple d'installation:

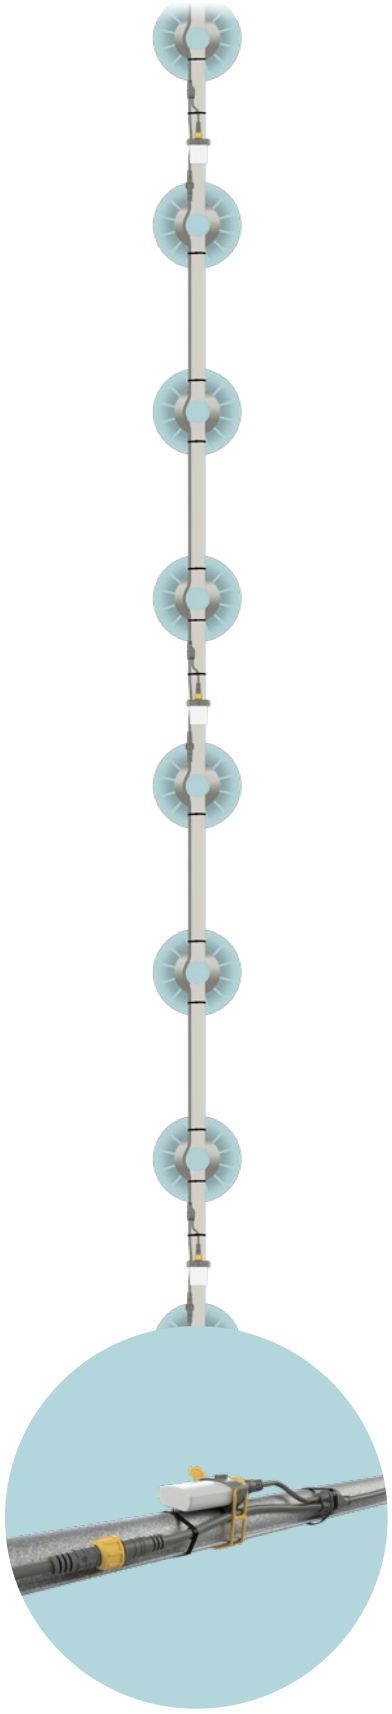

Informations d'emballage

Dimensions:	14,56" x 14,56" x 18,9" (370mm x 370mm x 480mm)
Nombre d'unités par boîte	100

HATO est. 1974
agricultural lighting

HATO BV
Handelsstraat 31, NL-6135 KK Sittard www.hato.lighting info@hato.lighting

SYLVA

Remarques d'installation

Tenir compte de l'intensité lumineuse en fin de ligne selon le nombre maximal de lampes.

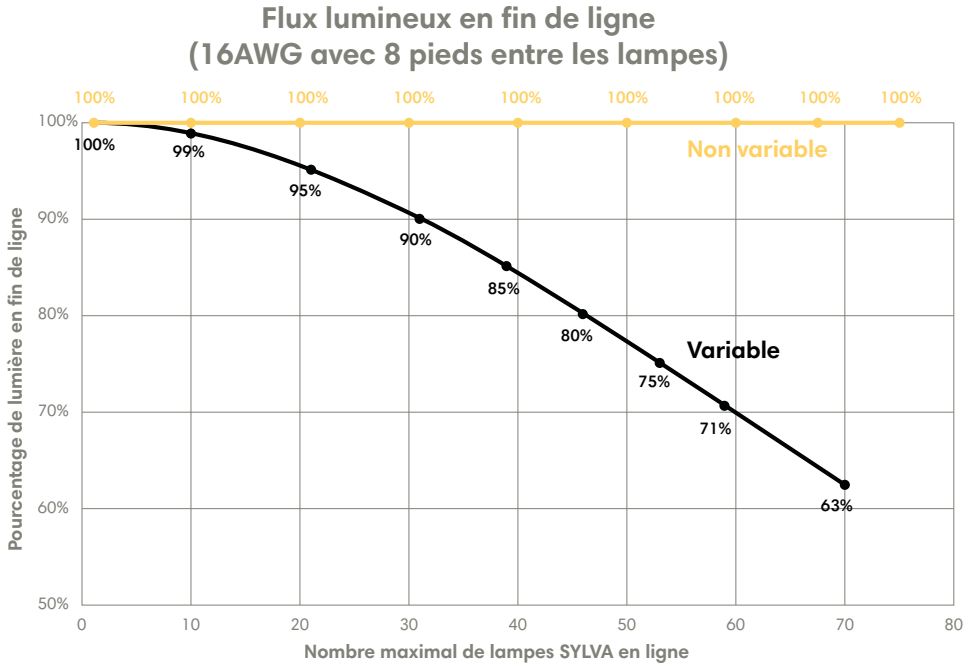

Spectre lumineux

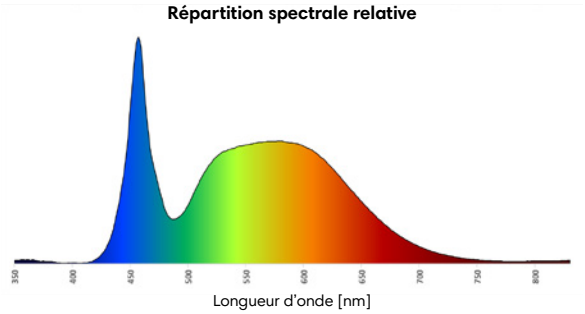

Propagation de la lumière



Marquages

CE DUTCH ENGINEERING 100% FLICKER FREE DEKRA C US NEMA TYPE 4X IP67

Remarques

Ce produit est conçu pour les tubes d'alimentation d'un diamètre maximum de 1 ¾".

HATO est. 1974 agricultural lighting
HATO BV
Handelsstraat 31, NL-6135 KK Sittard www.hato.lighting info@hato.lighting