Datasheet

SYLVA

Erleben Sie die Natur mit SYLVA – der führenden Gradienten-Beleuchtungslösung, die das Wohlbefinden von Masthühnern und die Effizienz der Farm revolutioniert.

Dank ihrer hohen Langlebigkeit und der weltweit anerkannten HATO-Lichtqualität liefert SYLVA mit nur 1,2 W Verbrauch höchste Leistung bei niedrigsten Kosten.

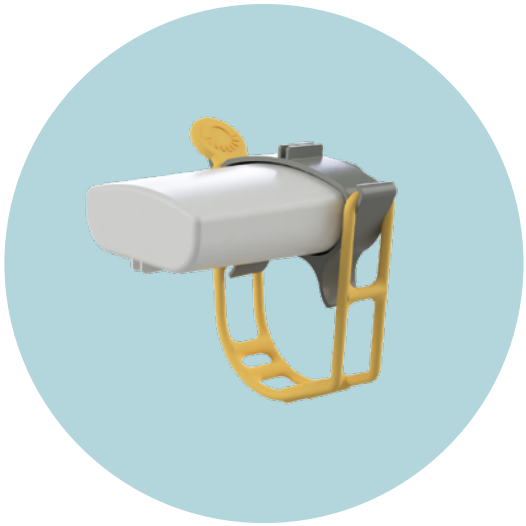

Technische Daten

Betriebsspannung:	48VDC
Anschluss:	Plug & Play
Lichtquelle:	LED
Flimmerfrei:	Ja
CRI:	>80
Erwartete durchschnittliche Lebensdauer:	50,000h - L90B10 at 25°C
Betriebstemperatur:	14°F(-10°C) < Ta < 104°F(+40°C)
Lagertemperatur:	-13°F (-25°C)< Ta < 176°F (+80°C)
Nettogewicht:	55 gr
Basismaterial:	PC
Abdeckmaterial:	PC
IP	IP67
Garantie:	5 Jahre*
Anwendung:	Geflügelhaltung

Barcode	Energiever-brauch	Licht-leistung	Effizienz	Dimmbar	Maximale Anzahl Leuchten in einer Linie	Maximale Leitung-slänge	Lichtfarbe	Hergestellt in
7848	1,2W	185lm	154lm/W	Nein	Siehe unten	600ft	5000K	China
7936	1,2W	185lm	154lm/W	0 – 100%**	Siehe unten	560ft	5000K	China

Zubehör

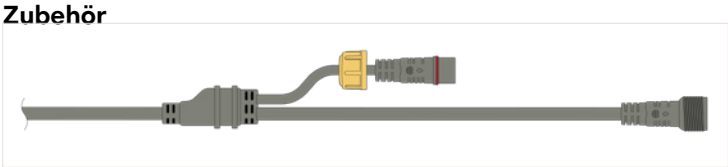

Y-Verbindungskabel 8 Fuß

7851

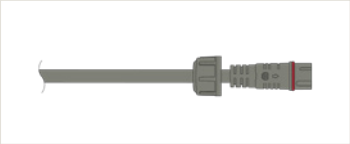

DC-Verbindungskabel

(Unterschiedliche Codes)

Endkappe

3001/01

* Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach den produktspezifischen Garantiebedingungen.

** Dimmbar mit HATO-Stromversorgung

HATO est. 1974
agricultural lighting

HATO BV
Handelsstraat 31, NL-6135 KK Sittard www.hato.lighting info@hato.lighting

Datasheet

SYLVA

Abmessungen

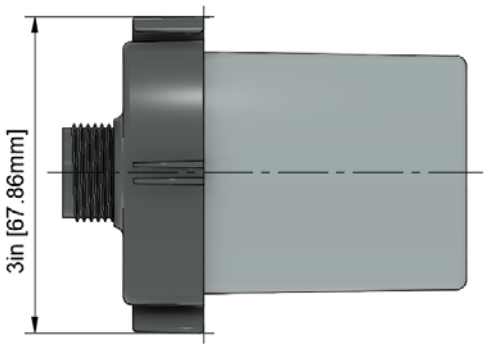

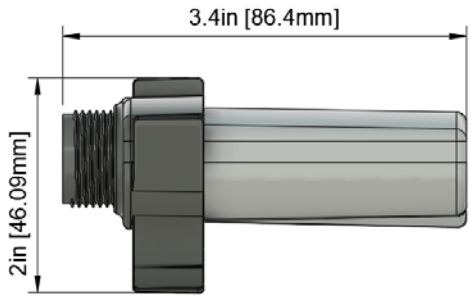



Installationsbeispiel:

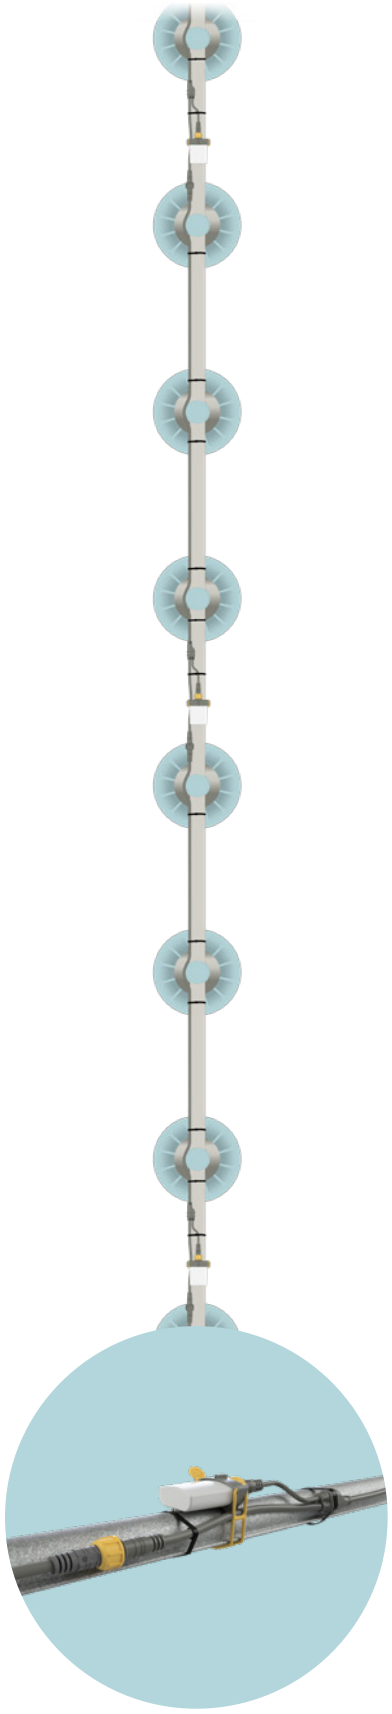

Verpackungsinformationen

Größe:	14,56” x 14,56” x 18,9” (370mm x 370mm x 480mm)
Anzahl Einheiten pro Karton:	100

HATO est. 1974
agricultural lighting

HATO BV
Handelsstraat 31, NL-6135 KK Sittard www.hato.lighting info@hato.lighting

Datasheet

SYLVA

Installationshinweise

Berücksichtigen Sie die Lichtleistung am Ende der Leitung gemäß der maximalen Anzahl von Leuchten in der Linie.

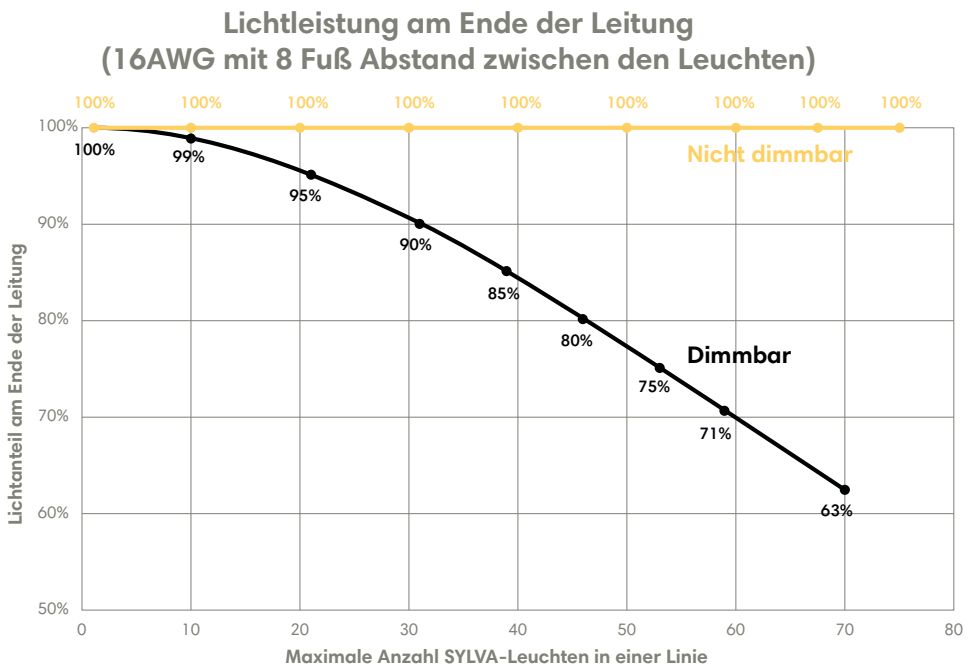

Lichtspektrum

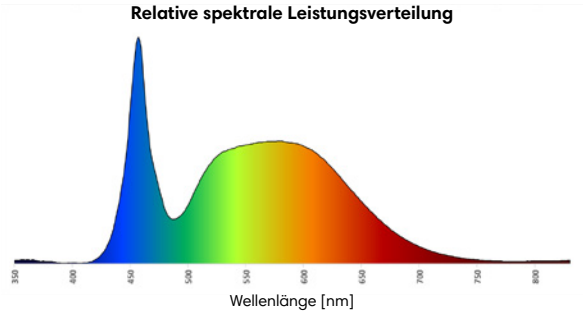

Lichtausbreitung



Kennzeichnungen

DUTCH ENGINEERING

NEMA TYPE 4X

IP67

Hinweise

Dieses Produkt ist für Futterrohre mit einem maximalen Durchmesser von 1 ¾" ausgelegt.

HATO est. 1974 agricultural lighting

HATO BV
Handelsstraat 31, NL-6135 KK Sittard www.hato.lighting info@hato.lighting