


# SYLVA

Omarm de natuur met SYLVA, de toonaangevende gradientverlichting die het welzijn van vleeskuikens en de efficiëntie van de boerderij revolutioneert.

Dankzij de hoge duurzaamheid en de wereldwijd erkende HATO Lighting-kwaliteit levert SYLVA topprestaties met een verbruik van slechts 1,2W – tegen de laagste kosten.

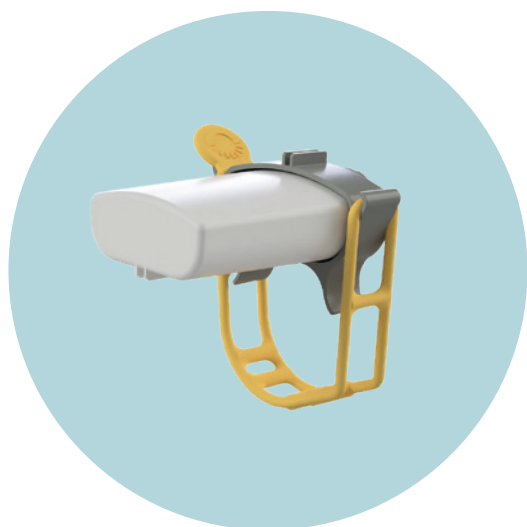


## Specificaties

Werkspanning:	48VDC
Aansluiting:	Plug & Play
Lichtbron:	LED
Flikkervrij:	Ja
CRI:	>80
Verwachte gemiddelde levensduur:	50,000h - L90B10 at 25°C
Bedrijfstemperatuur:	14°F(-10°C) < Ta < 104°F(+40°C)
Opslagtemperatuur:	-13°F (-25°C) < Ta < 176°F (+80°C)
Nettogewicht:	55 gr
Basismateriaal:	PC
Dekmateriaal:	PC
IP	IP67
Garantie:	5 jaar*
Toepassing:	Pluimvee


Barcode	Energieverbruik	Lichtopbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Maximaal aantal lampen per lijn	Maximale lijnlengthe	Lichtkleur	Gemaakt in
7848	1,2W	185lm	154lm/W	Nee	Zie hieronder	600ft	5000K	China
7936	1,2W	185lm	154lm/W	0 – 100%**	Zie hieronder	560ft	5000K	China

## Accessoires

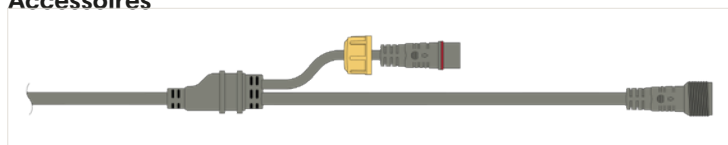

Y-connector kabel 7.17 voet

\*7851\*

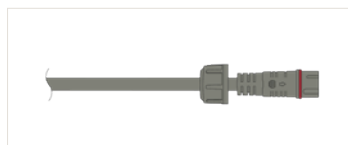

DC-aansluitkabel

(Verschillende codes)



Eindkap




\*3001/01\*

\* Vraag uw verkoopvertegenwoordiger naar de productspecifieke garantievoorwaarden.

\*\* Dimbaar met HATO-voeding

# SYLVA

## Afmetingen

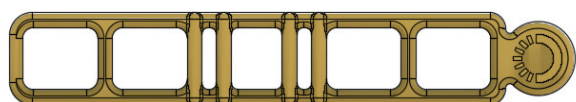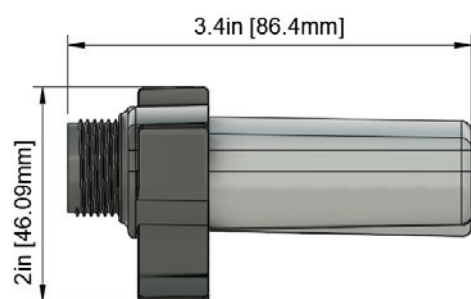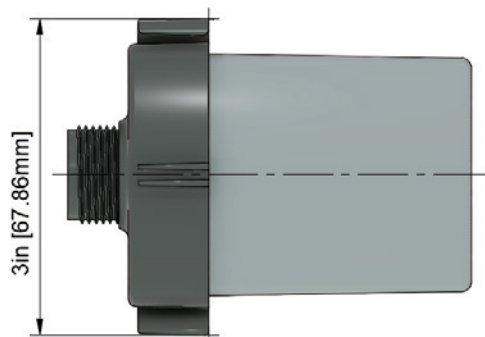


## Verpakkingsinformatie

Afmeting: 14,56" x 14,56" x 18,9"  
(370mm x 370mm x 480mm)

Aantal stuks per doos: 100


## Voorbeeldinstallatie:

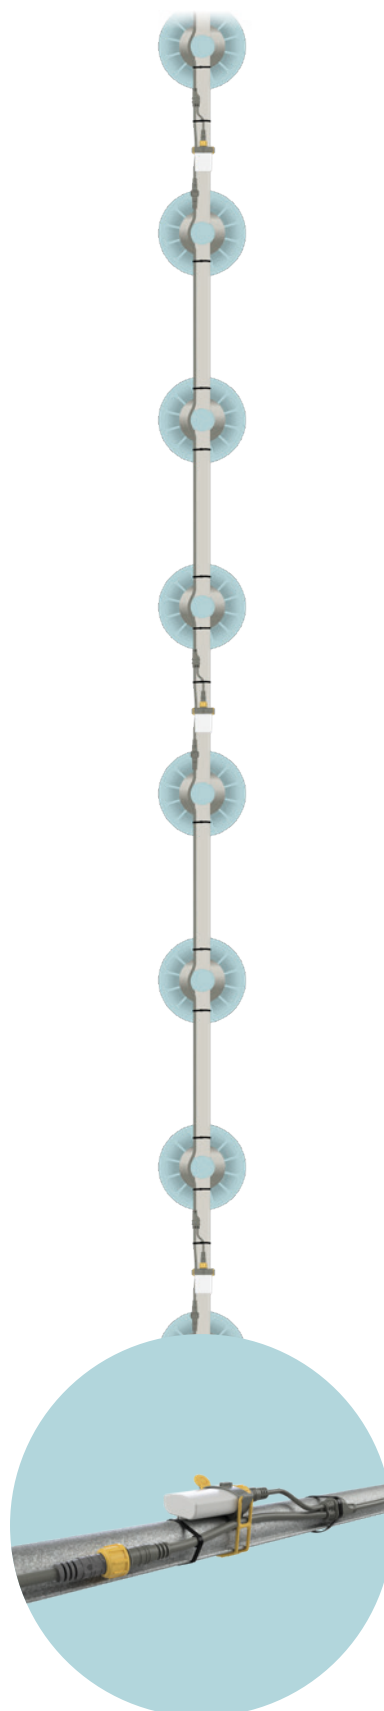


# SYLVA

## Installatie-opmerkingen

Houd rekening met de lichtopbrengst aan het einde van de lijn, afhankelijk van het maximale aantal lampen.

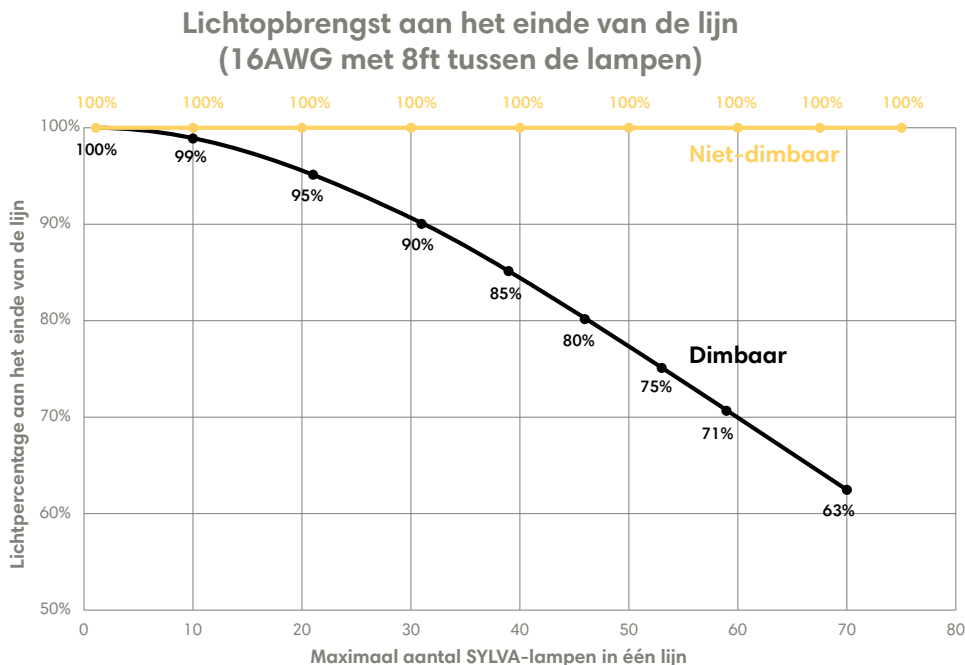

## Lichtverspreiding



## Markeringen



## Opmerkingen

Dit product is ontworpen voor voerbuisen met een maximale diameter van 1 3/4".

Gebruik altijd een HATO Power Pack met Smart E-fuse.

Kies het juiste type HATO Power Pack op basis van de lokale vereisten.