


PICA FLX

El PICA FLX es una variante de PICA que ofrece iluminación dirigida, ideal para el entrenamiento en nidos o para reducir los huevos en el suelo.

Con su instalación fácil de enganchar y asegurar, ofrece una configuración sin esfuerzo y un posicionamiento ajustable, lo que lo convierte en una opción práctica y asequible para mejorar los entornos avícolas.

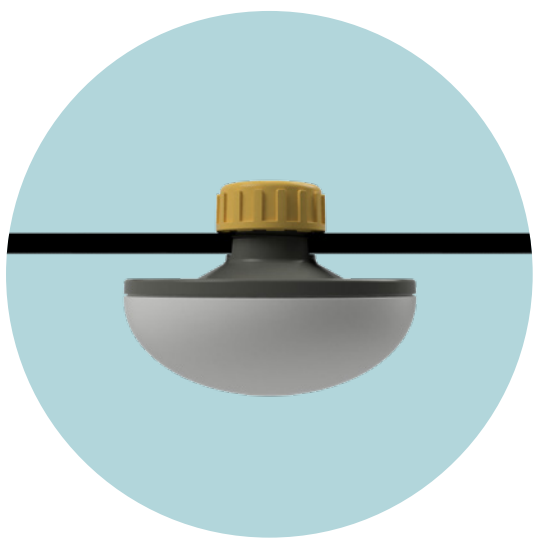

Voltaje de funcionamiento:	48Vdc
Conexión:	Cable plano (H05RNH2-F)
Fuente de luz:	LED
Sin parpadeo:	Sí, con HATO Powerpack
Rango de atenuación:	0-100%
CRI:	>80
Temperatura de funcionamiento:	-10°C (14°F) <Ta< +40°C (104°F)
Temperatura de almacenamiento:	-25°C (-13°F) <Ta< +80°C (176°F)
Material de la base:	PC
Material de la cubierta:	PC
IP:	67
Vida útil promedio esperada:	50.000h - L80 B10 @25°C*
Garantía:	3 años**
Aplicación:	Avicultura

Código de barras:	Peso neto:	Consumo de energía:	Flujo luminoso:	Eficacia:	Número máximo de lámparas en una línea (100m):	Color de luz CCT:	Fabricado en:
7864	53gr	1.6W	230lm	144lm/W	80	3000K	China

* Definición y medición de la vida útil disponible a petición

** Pregunte a su representante de ventas por los términos y condiciones específicos de la garantía del producto

PICA FLX

Accesorios incluidos



HATO GRIP grande
7551

Accesorios adicionales




Conector de cable PICA FLX
7909



Terminal de cable PICA FLX
7910




Fijación de cable PICA FLX
7908



Cable PICA FLX
7906

Dimensiones

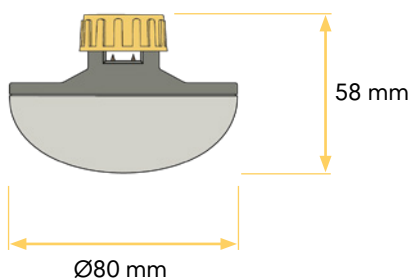

Información de embalaje


Tamaño de la caja (LxHxW): 390 x 390 x 375mm

Número de unidades por caja: 100 pcs

Peso de la caja: 9.4kg - 20.72lbs

PICA FLX

Ejemplo de instalación

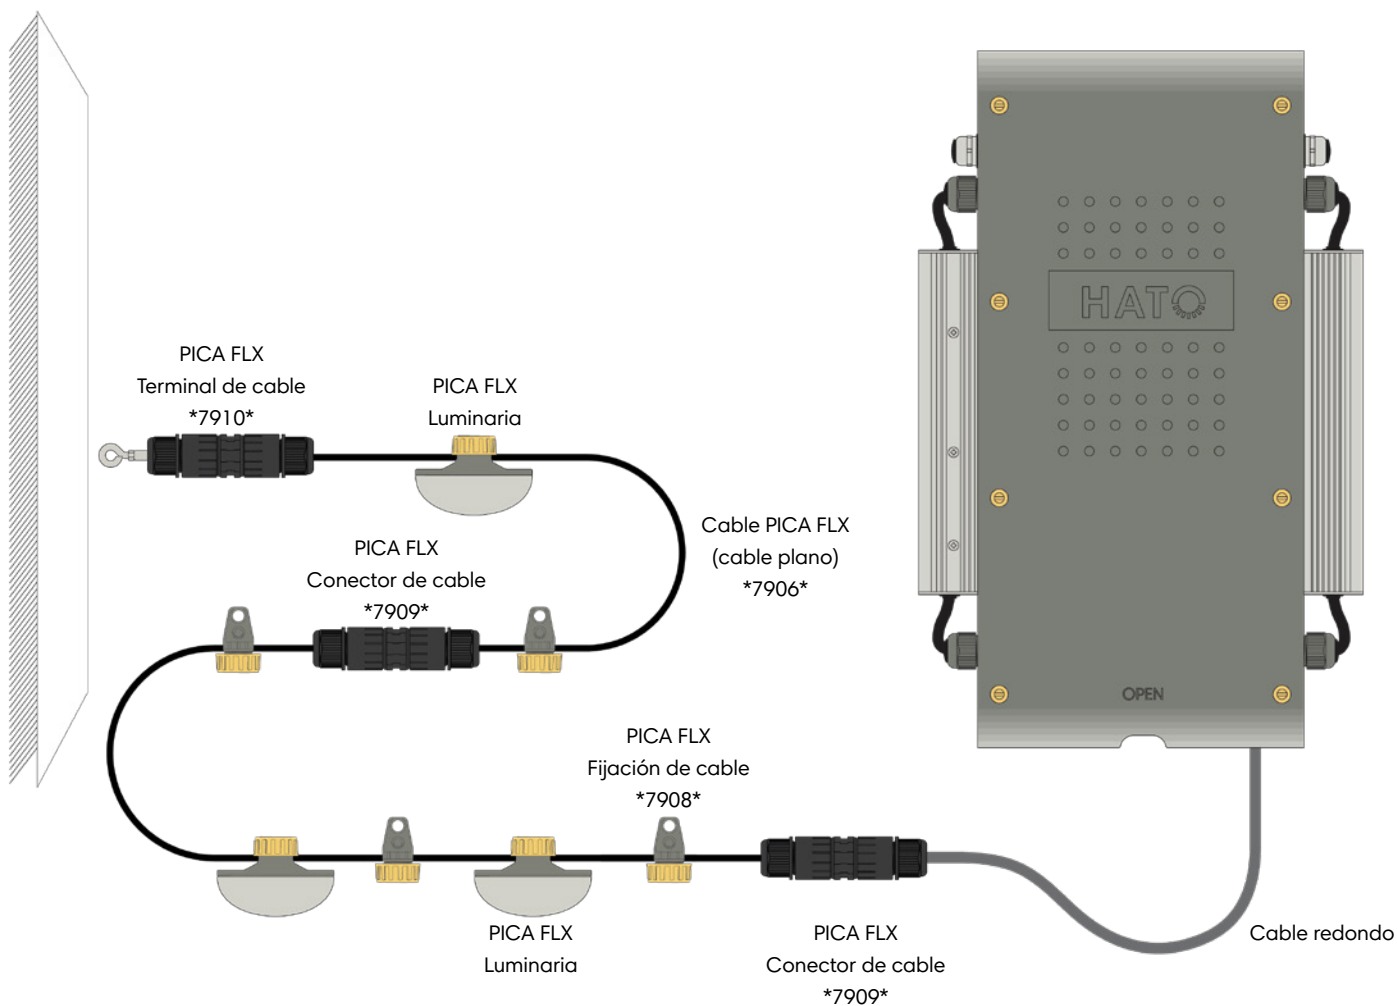


Use HATO POWER PACK con SMART E-FUSE

Use una fijación de cable (*7908*) cada un metro

PICA FLX

Distribución de la luz

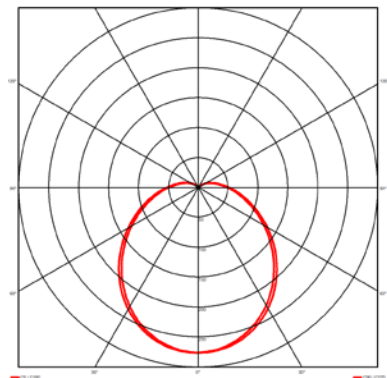

Marcajes



IP67 *



* Prueba de protección contra la penetración de agua IPX7
(protege contra el efecto de inmersión entre 15cm y 1 metro)