


PICA FLX

Le PICA FLX est une variante de PICA qui offre un éclairage ciblé, idéal pour l'entraînement au nid ou la réduction des œufs au sol.

Grâce à son installation facile par clip sécurisé, il permet une mise en place simple et un positionnement réglable, en faisant un choix pratique et abordable pour améliorer les environnements avicoles.

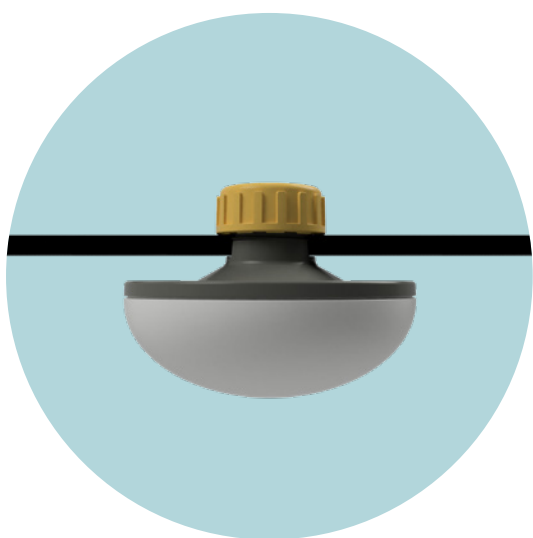

Tension de fonctionnement:	48Vdc
Connexion:	Câble plat (H05RNH2-F)
Source lumineuse:	LED
Sans scintillement:	Oui, avec HATO Powerpack
Plage de gradation:	0-100%
CRI:	>80
Température de fonctionnement:	-10°C (14°F) <Ta< +40°C (104°F)
Température de stockage:	-25°C (-13°F) <Ta< +80°C (176°F)
Matériau de base:	PC
Matériau du couvercle:	PC
IP	67
Durée de vie moyenne attendue:	50.000h - L80 B10 @25°C*
Garantie:	3 ans**
Application:	Volaille

Code-barres:	Poids net:	Consommation électrique:	Flux lumineux:	Efficacité:	Nombre maximum de lampes sur une ligne (100m):	Couleur de la lumière CCT:	Fabriqué en:
7864	53gr	1.6W	230lm	144lm/W	80	3000K	China

* Définition et mesure de la durée de vie disponibles sur demande

** Demandez à votre représentant commercial les conditions de garantie spécifiques au produit

PICA FLX

Accessoires inclus



HATO GRIP grand
7551

Accessoires supplémentaires




Jonction de câble PICA FLX
7909



Embout de câble PICA FLX
7910




Support de câble PICA FLX
7908



Câble PICA FLX
7906

Dimensions

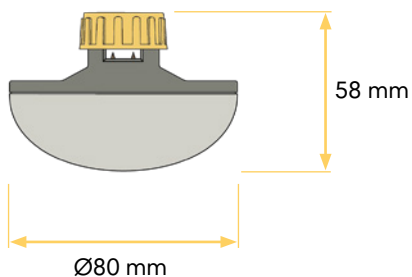

Informations sur l'emballage


Taille de la boîte (LxHxW): 390 x 390 x 375mm

Nombre d'unités par boîte: 100 pcs

Poids de la boîte: 9.4kg - 20.72lbs

PICA FLX


Exemple d'installation

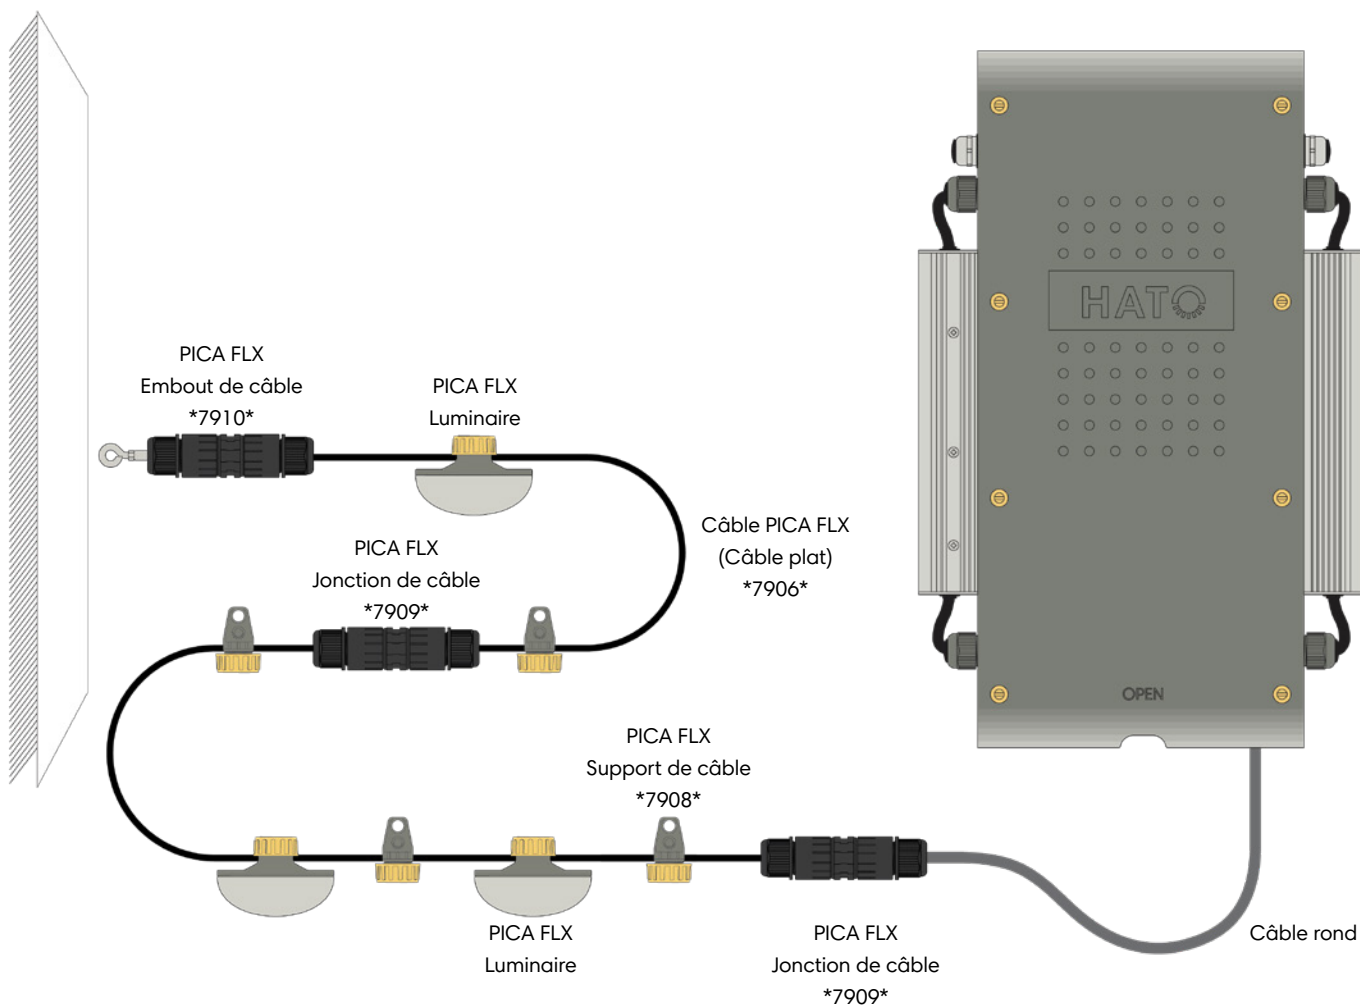

Utilisez HATO POWER PACK avec SMART E-FUSE
Utilisez un support de câble (*7908*) tous les mètres

PICA FLX

Répartition de la lumière

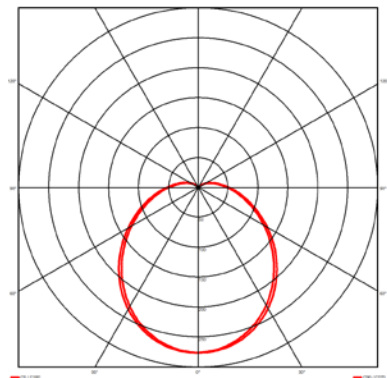

Marquages



IP67 *



* Test de protection contre la pénétration d'eau IPX7
(protège contre l'effet de l'immersion entre 15 cm et 1 mètre)