


PICA FLX

Die PICA FLX ist eine PICA-Variante, die gezieltes Licht bietet, ideal für das Nesttraining oder zur Reduzierung von Bodeneiern.

Mit ihrer einfachen Clip-und-Sicher-Befestigung ermöglicht sie eine mühelose Installation und verstellbare Positionierung, was sie zu einer praktischen und kostengünstigen Wahl zur Verbesserung der Geflügelumgebung macht.

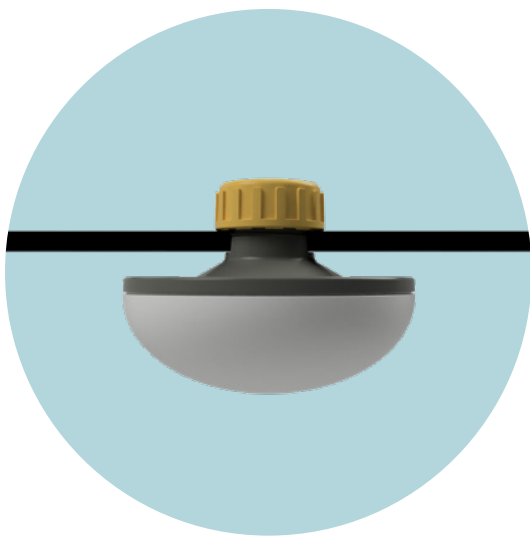

Betriebsspannung:	48Vdc
Anschluss:	Flachkabel (H05RNH2-F)
Lichtquelle:	LED
Flimmerfrei:	Ja, mit HATO Powerpack
Dimm-Bereich:	0-100%
CRI:	>80
Betriebstemperatur:	-10°C (14°F) <Ta< +40°C (104°F)
Lagertemperatur:	-25°C (-13°F) <Ta< +80°C (176°F)
Grundmaterial:	PC
Abdeckmaterial:	PC
IP:	67
Erwartete durchschnittliche Lebensdauer:	50.000h - L80 B10 @25°C*
Garantie:	3 Jahre**
Anwendung:	Geflügel

Barcode:	Nettogewicht:	Leistungsaufnahme:	Lichtstrom:	Effizienz:	Maximale Anzahl Lampen pro Leitung (100m):	Lichtfarbe CCT:	Hergestellt in:
7864	53gr	1.6W	230lm	144lm/W	80	3000K	China

* Definition & Messung der Lebensdauer auf Anfrage erhältlich

** Fragen Sie Ihren Verkaufsberater nach den produktspezifischen Garantiebedingungen

PICA FLX

Mitgeliefertes Zubehör



HATO GRIP groß
7551

Zusätzliches Zubehör




PICA FLX Kabelverbinder
7909



PICA FLX Kabelendstück
7910




PICA FLX Kabelhalterung
7908



PICA FLX Kabel
7906

Abmessungen

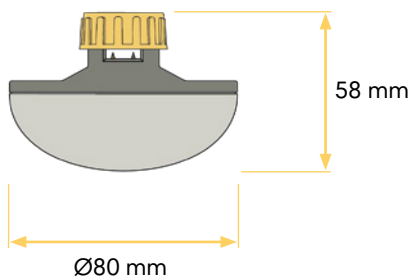

Verpackungsinformationen


Kartongröße (LxHxW): 390 x 390 x 375mm

Anzahl der Einheiten pro Karton: 100 pcs

Kartongewicht: 9.4kg - 20.72lbs

PICA FLX

Installationsbeispiel

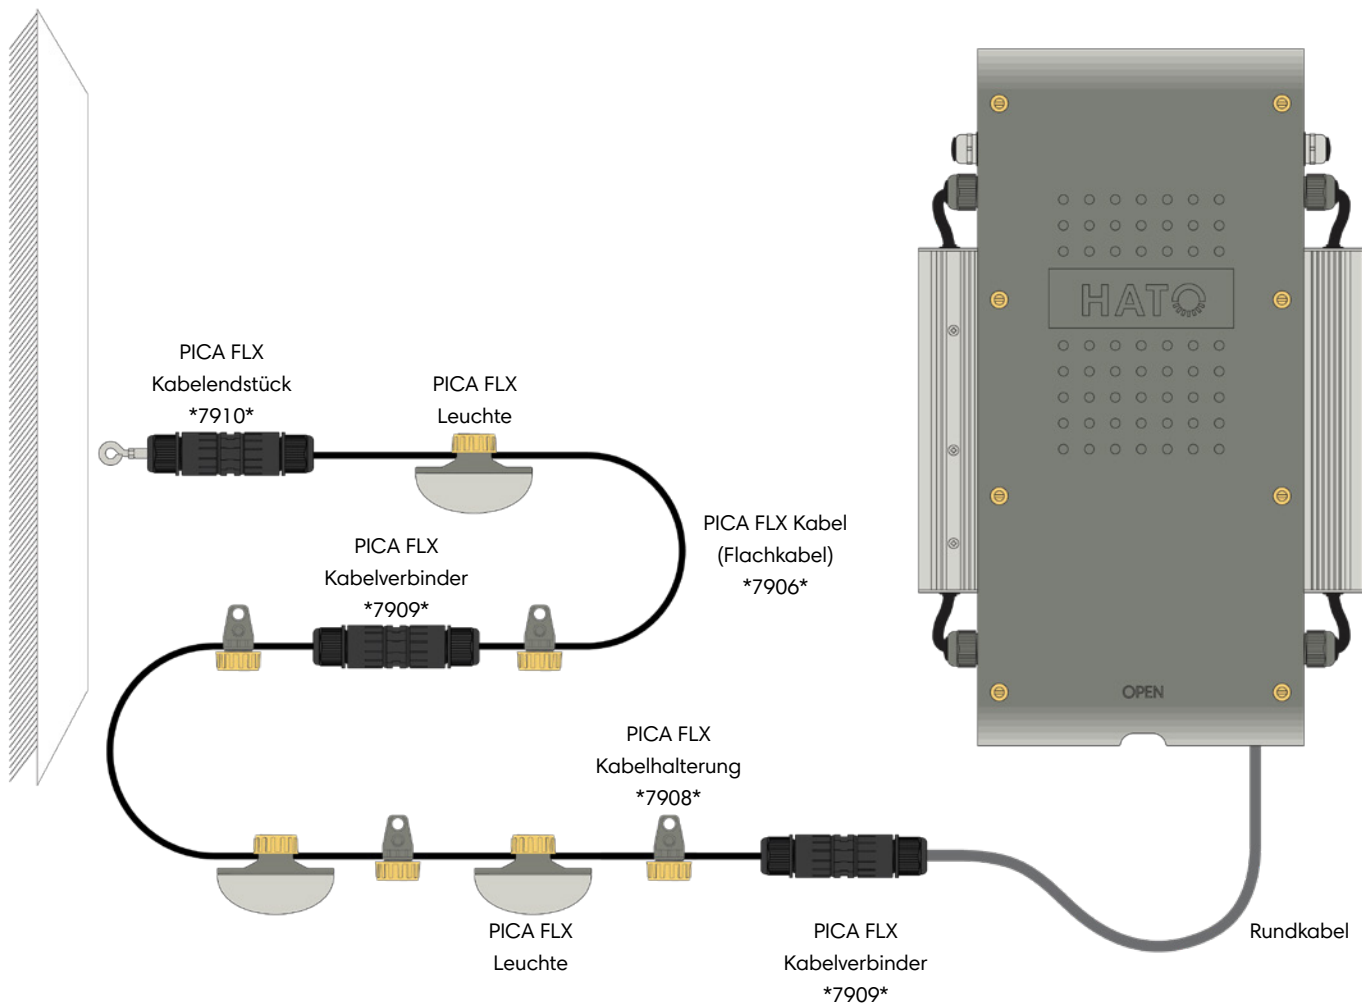


Verwenden Sie das HATO POWER PACK mit SMART E-FUSE

Verwenden Sie alle 1 Meter eine Kabelhalterung (*7908*)

PICA FLX

Lichtverteilung

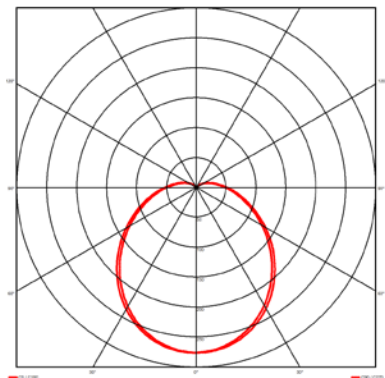

Kennzeichnungen



IP67 *



* Schutzprüfung gegen Eindringen von Wasser IPX7

(Schutz gegen die Wirkung des Eintauchens zwischen 15 cm und 1 Meter)